


Den originale avfallsbrønnen

ORIGINAL
MOLOK[®]

Produkter

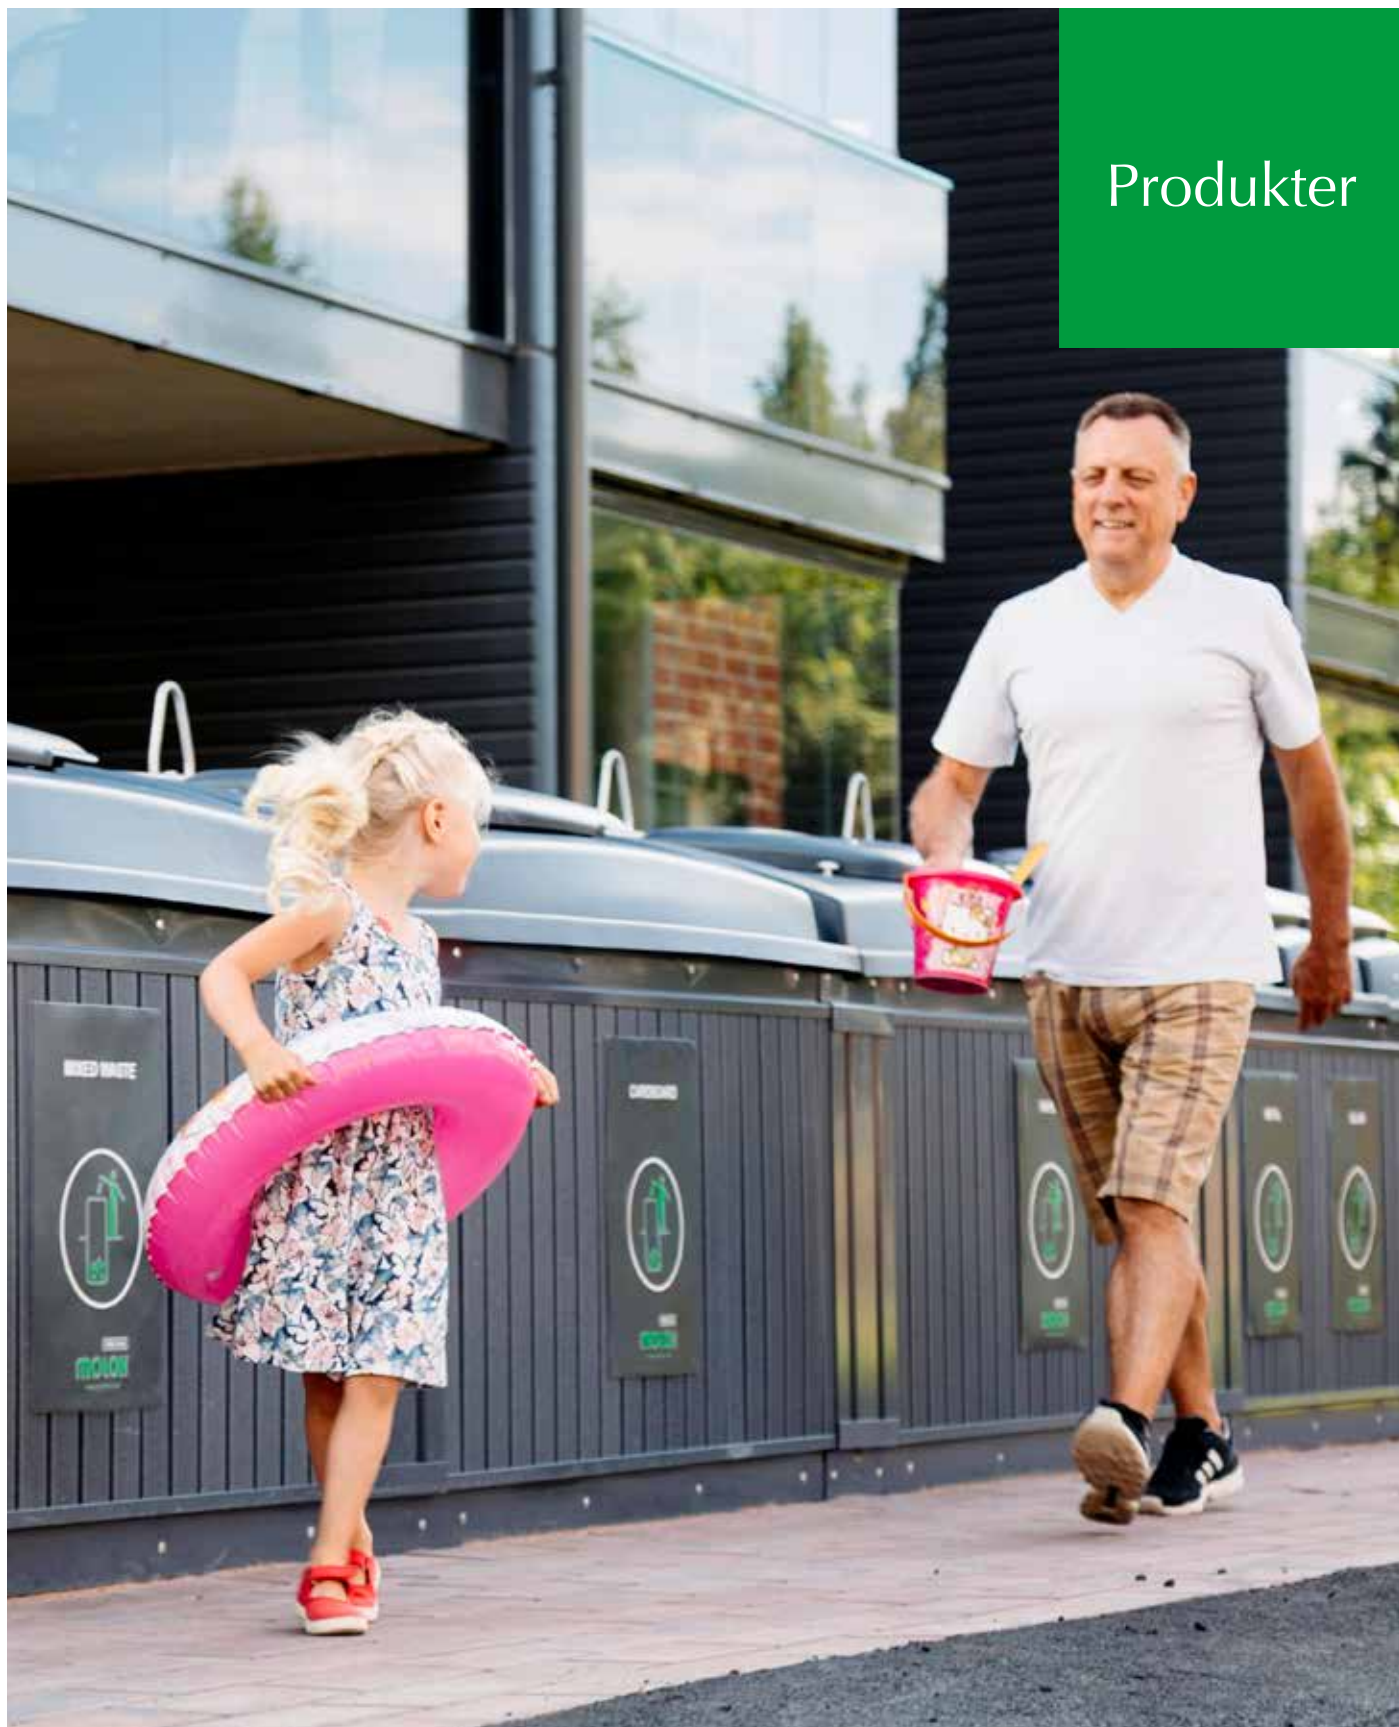

ORIGINAL
MOLOK®



Sparer plass. Med Molok får man plass til andre ting som f.eks. lekeplasser, parkering og lagringsplasser

Sparer miljøet. 60 % er over bakken. Tømming kan gjøres opptil 80 % sjeldnere sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere.

Sparer penger. Færre hentesteder for avfall krever mindre drivstoff og færre mennesker til å utføre oppdraget.



Selskapet Molok® er sertifisert for å oppfylle krav til kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidssikkerhet (OHSAS 18001).

Påvirk ditt lokale miljø – Velg Molok®



Geniale
oppfinnelser
er ofte enkle.

Unikt utvalg for innsamling og gjenvinning av avfall

Hoveddelen av Molok dypoppsamlere er installert under bakken. I mange tilfeller krever det opptil 80 % færre tømminger sammenlignet med standard containere. Molok reduserer utslippene av karbondioksid, og systemet er også det rimeligste på lang sikt.

1

Vertikal struktur sparer plass

60 % av containeren er over bakken. Det kreves kun et lite område, slik at et kompakt areal er nok for å dekke behovet for kildesortering. Gravitasjonskraften presser avfallet sammen slik at utnyttelsen blir større.

2

Lavere temperaturer i bakken reduserer utfordringer med lukt.

Lavere temperatur i bakken bremser bakteriell aktivitet og reduserer lukt. Eldre avfall er alltid dekket av nyere avfall.

3

Tømming er effektiv og ergonomisk

Når trafikken fra kjøretøyene som henter avfallet blir redusert forbedres også renhet og sikkerhet i bomiljøet. På grunn av den store oppsamlingskapasiteten er det potensiale for 80 % færre tømminger. Tømming som utføres med en kran er ryddig, effektiv og trygg. Arbeidsergonomien ved tømming av Molok er god, noe som reduserer fysisk stress for personale som utfører oppgaven.

4

Enkel og sikker å bruke

Innkastlokket er lett og enkelt å bruke. Lokket kan utstyres med holder som sikrer at det står i oppreist eller lokket posisjon. En integrert lås er tilgjengelig for å sikre seg mot misbruk og hærverk.

5

Design for fleksibilitet

Den enkelte beholderen kan inndeles i to eller tre deler, avhengig av modell og størrelse. Dette gjør det mulig å samle inntil seks fraksjoner i en beholder. Løsningen gir mer plasseffektivitet. Inndelingene kan også endres i ettertid.

MolokClassic®



Den klassiske runde modellen er egnet for de fleste miljøer og steder. Beholderen er produsert i resirkulerbar slagfast LD polyetylen.

MolokDomino®



Den firkant formede MolokDomino er en delvis nedgravd container som kan deles i flere seksjoner. Beholderet er enten produsert i fiberforsterket betong eller i resirkulerbar slagfast LD polyetylen.

Molok CityScape®



Den oval formede containeren er designet for å passe inn i det moderne urbane landskapet. Beholderen er produsert i resirkulerbar slagfast LD polyetylen.


Molok EcoScape™



Den firkantede avfallsbeholderen har en kapasitet på 2,5m³ er produsert i resirkulerbar slagfast LD polyetylen. Containeren kan leveres uten kledning.










MolokClassic®
Produktfamilie

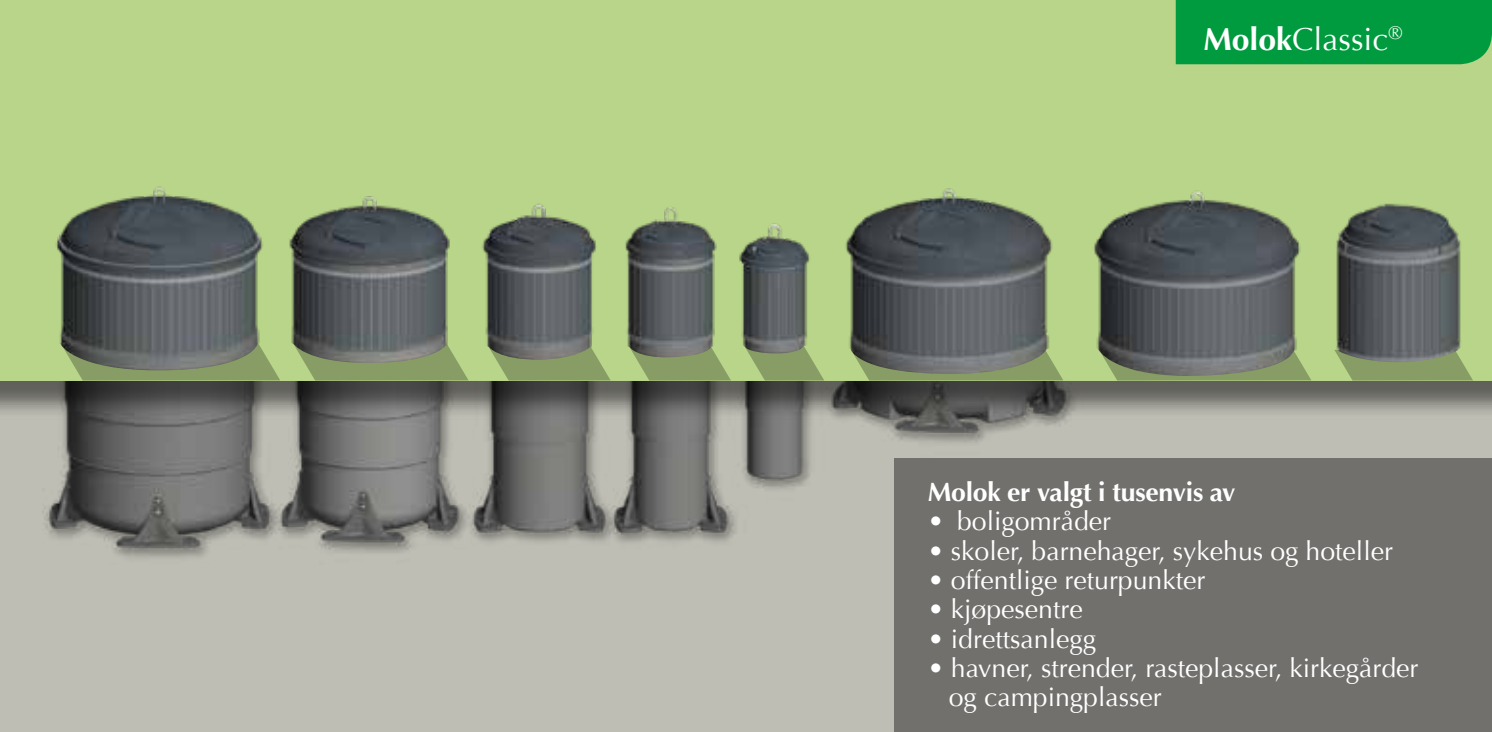

Molok er valgt i tusenvis av

- boligområder
- skoler, barnehager, sykehus og hoteller
- offentlige returpunkter
- kjøpesentre
- idrettsanlegg
- havner, strender, rasteplasser, kirkegårder og campingplasser

	Kapasitet	Diameter	Inndelings- muligheter	Innkaståpning	Spesifikasjoner
MolokClassic® 5 m³ 	5 m³ 2,4 m³	1700 mm	1/1 1/2	Innkaståpning min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Restavfall, papir og papp Hard innercontainer med bunnåpning tilgjengelig
MolokClassic® 3 m³ 	3 m³	1300 mm		Innkaståpning min. 100 x 350 mm, maks. Ø 450mm	Restavfall, papir og papp, glass- og metallemballasje Hard innercontainer med bunnåpning tilgjengelig
MolokClassic® 1,3 m³ 	1,3 m³	900 mm		Innkaståpning min. 60 x 265 mm, maks. Ø 310 mm	Restavfall (i park og gate), matavfall, glass- og metallemballasje Innsamling av matavfall krever 800 liter BioSystem innvendig container
MolokClassic® 800 l 	800 l	750 mm		Innkaståpning min. Ø 170 mm, maks. Ø 250 mm	Restavfall (i park og gate), matavfall, glass- og metallemballasje Innsamling av matavfall krever 500 liter BioSystem innvendig container

	Kapasitet	Diameter	Inndelings- muligheter	Innkaståpning	Spesifikasjoner
MolokClassic® 300 l 	300 l	600 mm		Innkaståpning Ø 180 mm	Restavfall (parker), glass- og metallemballasje
MolokClassic® Plus 	3 m³ 1,4 m³	1700 mm	1/1 1/2	Innkaståpning min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Restavfall, papir, glass- og metallemballasje
MolokClassic® Light 	2 m³ 1,0 m³	1700 mm	1/1 1/2	Innkaståpning min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Restavfall, glass- og metallemballasje
MolokClassic® 240 Bin Cover 	Lokk til 240 liters beholder	1050 mm		Innkastlokk Ø 310 mm	Matavfall, glass- og metallemballasje i små boligsameier

MolokClassic® Tilvalg



Lokk alternativer



Standard innkastlokk



Kombi-lokk
(5 m³ and 3 m³)



Innkastslisse kvadratisk
(5 m³)



Innkastluke, vertikal
(5 m³ and 3 m³)



Molok trommel 2G
(5 m³, MolokClassic® Plus)

Mørk grå er standardfarge. Andre fargemuligheter se side 12.

Løfte- og tømme alternativer

Løftesekk



Semi-hard
løftesekk



BioSystem®
800 C



BioSystem®
500 C



BioSystem® containere:

- For innsamling av matavfall
- 800 l container til 1.3 m³ container
- 500 l container til 800 l container

BinSystem™
4200 C



BinSystem™
2500 C



BinSystem™ hard innercontainer:


- 4200 l container til 5 m³ container
- 2500 l container til 3 m³ container

BinSystem™ tømme-systemer:

- Standard quick system
- Kinshofer, 2-krok eller løftestroppe

Molok DrumLid 2G

- Designet for å hindre vanninntrenging i lokk og beholder
- Det nye trommelokket lukker seg automatisk med egen vekt
- Magnetholder til lokket tilgjengelig som opsjon
- Sikker løsning: Ingen mulighet for å klatre inn i beholderen
- Volum på trommelen er ca. 60 l
- Trommelen er produsert i slitesterk og hygienisk polyetylen
- Egnet for innsamling av restavfall, glass- og metallemballasje, papir og tekstiler
- Låssystemer tilgjengelig (mekanisk eller elektronisk adgangskontroll)
- Serviceluke som standard: observer mengde avfall, bytte av batteri dersom adgangskontroll benyttes
- Slitesterkt materiale i polyetylen gjør lokket og trommelen sterk, men likevel lett å bruke
- Lett å rengjøre og vedlikeholde

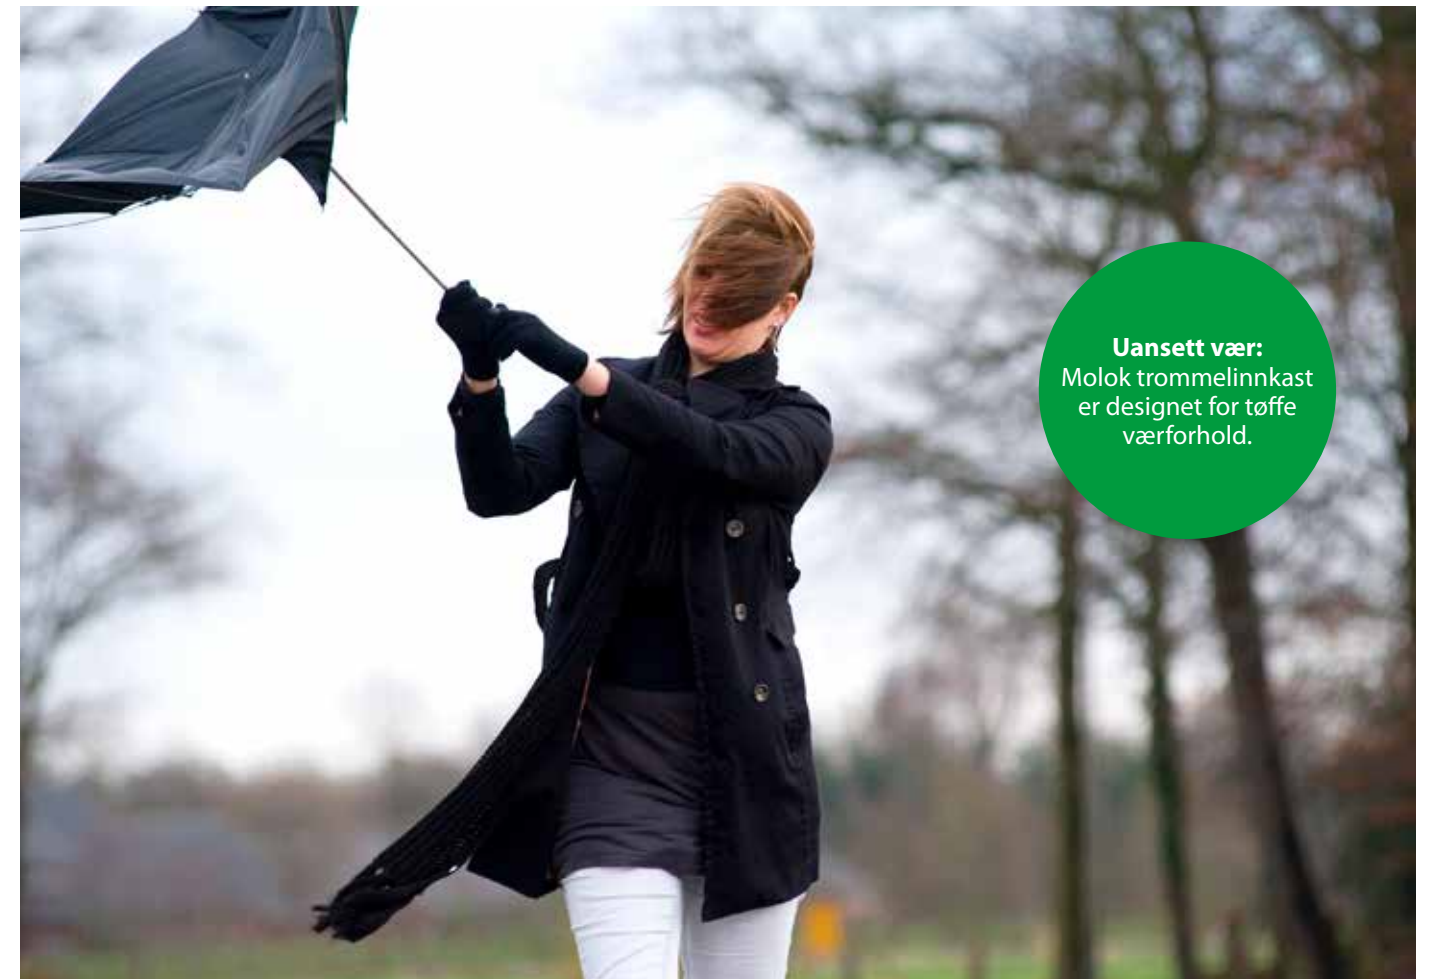


Uansett vær:
Molok trommelinnkast
er designet for tøffe
værforhold.

MolokDomino®
Produktfamilie

MolokDomino® containere er spesielt egnet for:


- offentlige returpunkter
- boligområder, skoler, barnehager og sykehus
- hoteller, kjøpesentre, idrettsanlegg
- havner, strender, rasteplasser, kirkegårder og campingplasser
- arkitekturrevende prosjekter, offentlige bygninger

MolokDomino®

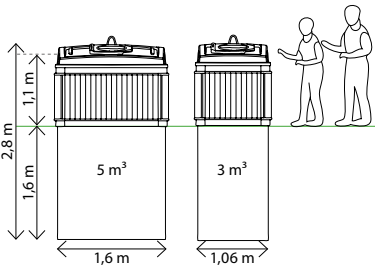


Kapasitet	Dimensjoner	Inndelingsmuligheter	Innkaståpning	Spesifikasjoner
5 m³ 2,4 m³ 3,2 m³ 1,6 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/2 2/3 1/3	maks. Ø 450 mm maks. Ø 320 mm maks. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Yttercontainer fiberforsterket betong
3 m³	1060 x 1600 mm	1/2	maks. Ø 450 mm 330 x 250 mm	
5 m³ 2,4 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/2	maks. Ø 450 mm maks. Ø 320 mm	Ytterbeholder resirkulerbar slagfast LD polyetylen
3 m³ 1,5 m³ 2,2 m³ 0,5 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/2 2/3 1/3	maks. Ø 450 mm maks. Ø 320 mm maks. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Ytterbeholder resirkulerbar slagfast LD polyetylen 1/3 alltid med BinSystem™ 500 D Topp
2 m³ 1 m³ 1,5 m³ 0,5 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/2 2/3 1/3	maks. Ø 450 mm maks. Ø 320 mm maks. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Ytterbeholder resirkulerbar slagfast LD polyetylen 1/3 alltid med BinSystem™ 500 D Topp


MolokDomino® Global



MolokDomino® Plus



MolokDomino® Light



Lukk alternativer


Mørk grå er standardfarge.
Andre fargemuligheter se side 12.



Løfte- og tømme alternativer




Deling av containeren

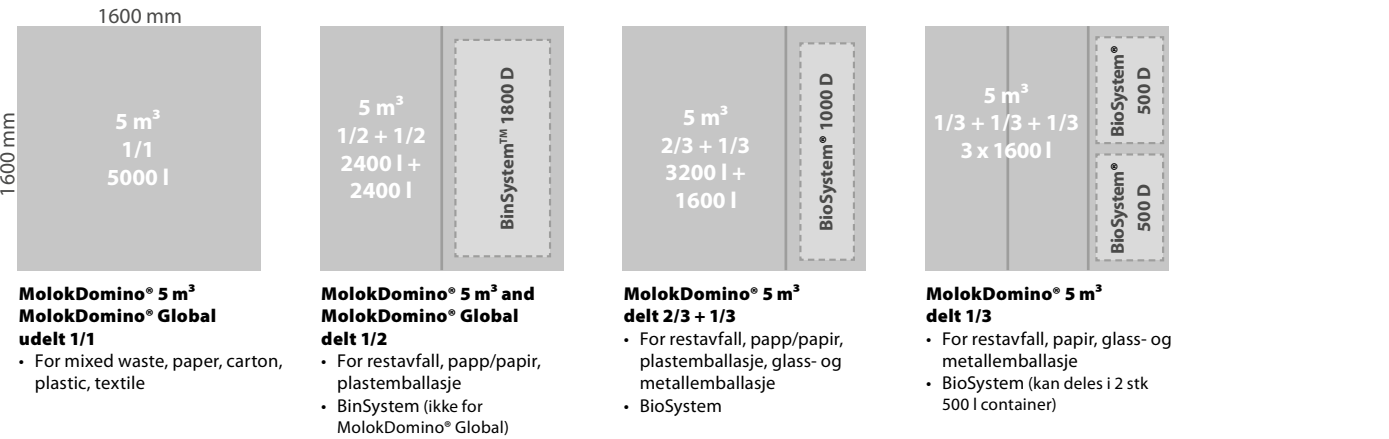


MolokClassic® MolokDomino® Tilvalg



Alternative kledninger

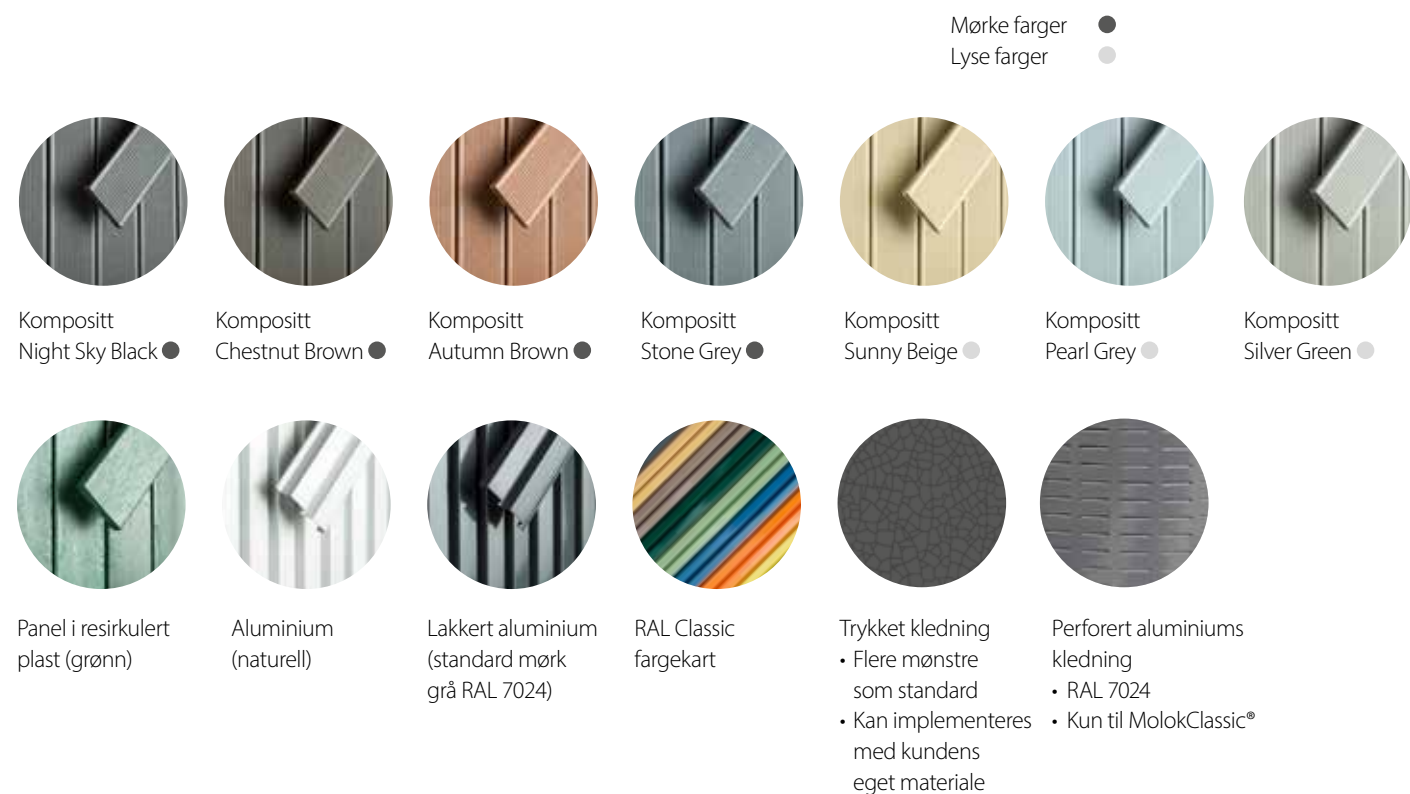

Lid and filling lid color alternatives

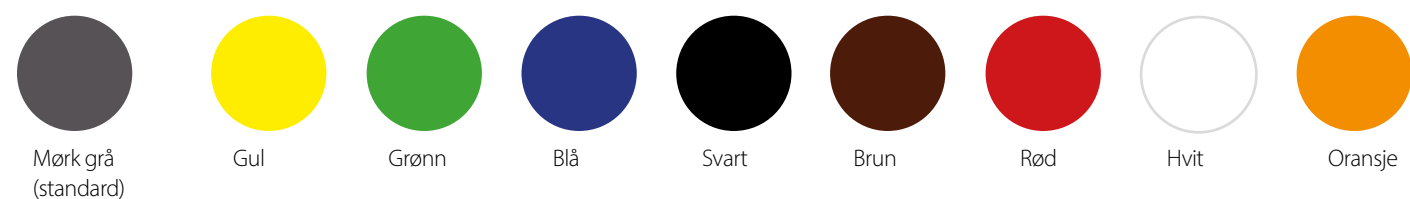

Avfallssymboler

Molok ønsker å tilrettelegge for sortering og gjenvinning av avfall. Hver avfallstype har sitt eget symbol. Når avfallsbeholdere er tydelig merket, blir kildesorteringen enklere.



Adgangskontroll

Adgangskontroll gjør Molok® enda smartere

- Muliggjør fullstendig driftsstyring av containerne
- Brukeridentifikasjon og tilgang gjøres med RFID brikke eller et smartkort
- LED lys gjør det enklere å finne og åpne innkastlokket i mørket
- Internettportalen eGate samler ulike data, for eksempel antall åpninger, identifikasjon av brukere og tømmetider
- Kan installeres på MolokDomino og Molok Classic, samt det nye 2G trommelokket



Innkastlokket åpnes med RFID brikke eller et smartkort.






Molok® Andre produkter


Molok CityScape®

- Beholder for parker og gater i det moderne bymiljøet
- Kapasitet 500 liter
- Beholderareal 500 x 750 mm
- Innkaståpning på begge sider
- Låsbart tømmelukk

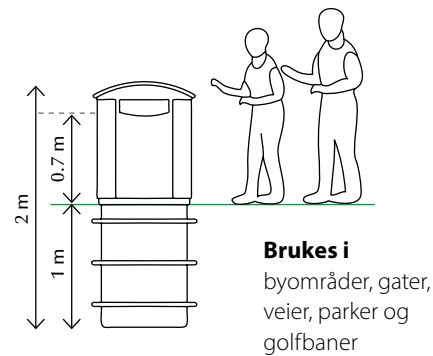


Molok EcoScape™

- Kapasitet 2,5 m³ (1140 x 1140 mm)
- Kompakt innsamling av en fraksjon
- Beholdermateriale i resirkulerbar slagfast polyetylen
- Kledningsalternativer er tilgjengelig
- For flere miljøer
- Optimalisert for eksport til oversjøiske leveranser

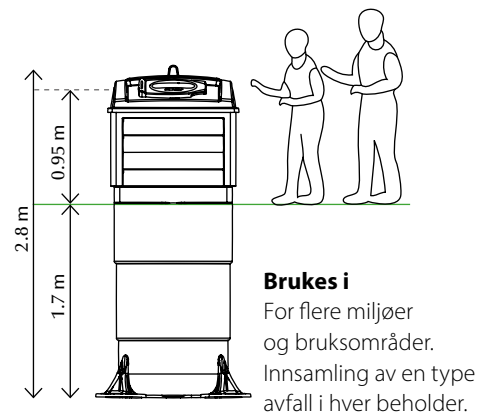


Lokkalternativer til Molok EcoScape™

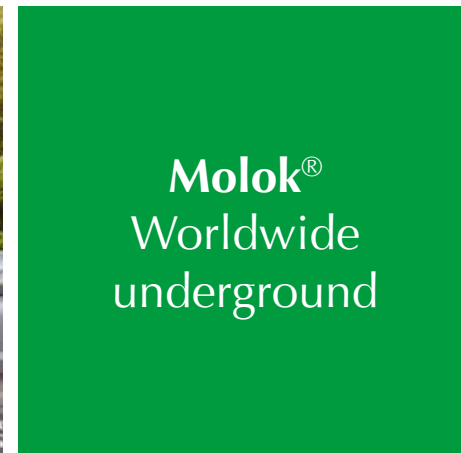

**Molok®
worldwide**

**150 000+ containere
40+ land**

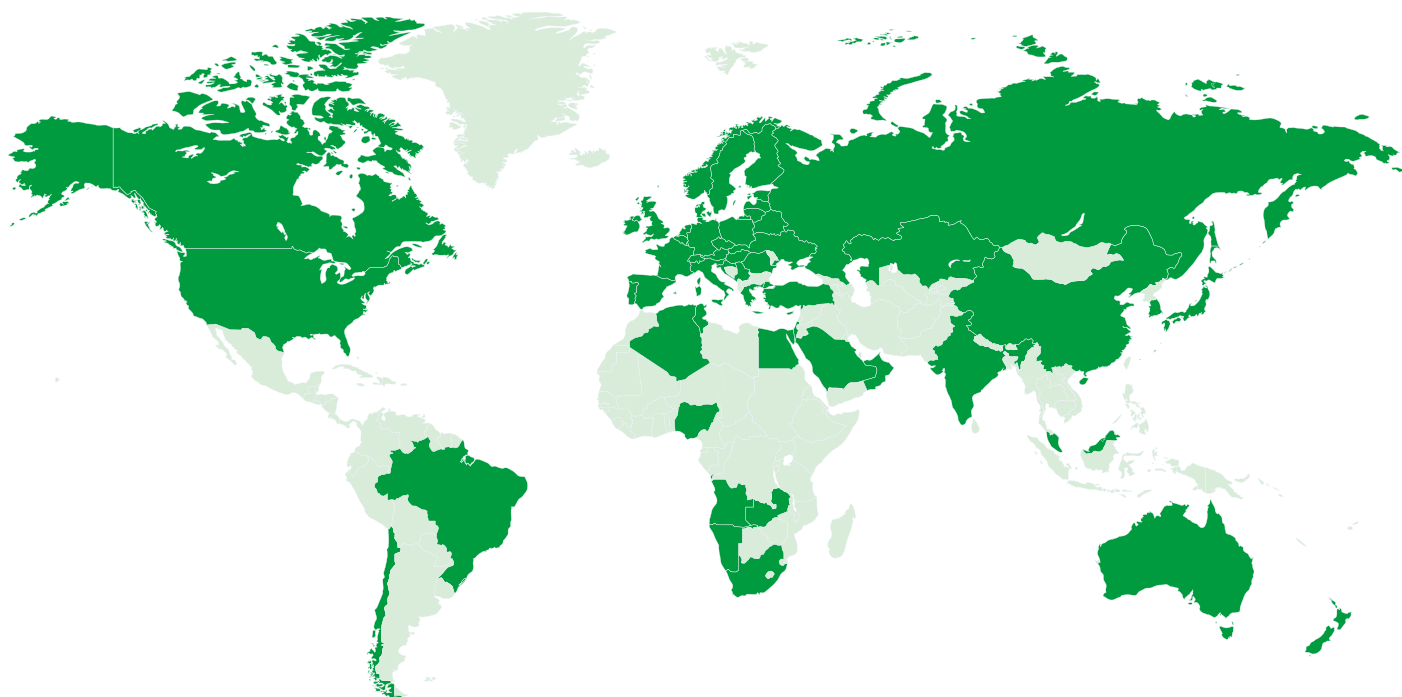

Din Molok®-forhandler:



STRØBERGS®
STRØBERGS PLAST AS

Strømberg Plast AS, Stallbakken 7
Postboks 3, 2005 Rælingen, Norge
Tlf: 64 80 29 00, office@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no



ORIGINAL

MOLOK®

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com